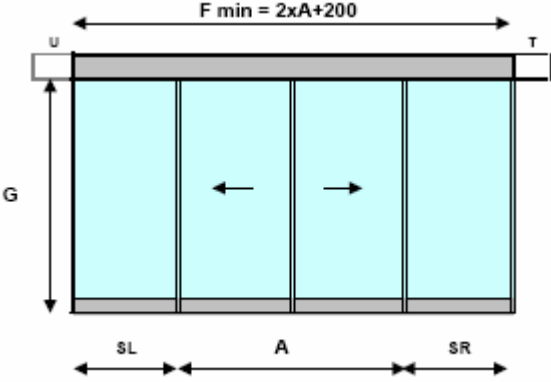


Popis-vzorec

INVESTITOR _____

IZVAJALEC _____

OBJEKT _____

	Opis in specifikacija
	<p>avtomatska protivlomna steklena drsna vrata Safecord 16 z dvema stranskima deloma</p> <p>Svetla širina $A = \dots\dots\dots$ mm Celotna širina/dolžina pokrova $F = \dots\dots\dots$ mm Svetla višina prehoda $G = \dots\dots\dots$ mm Dovoljena dodatna dolžina pokrova $U: \dots\dots\dots$ mm Dovoljena dodatna dolžina pokrova $T: \dots\dots\dots$ mm Celotna višina = $\dots\dots\dots$ mm Steklo: protivlomno</p>  <p>The diagram illustrates the dimensions of the sliding door system. It shows a top view of the door with two side panels. The total width of the door is labeled 'F min = 2xA+200'. The width of the central opening is 'A'. The height of the opening is 'G'. The side panels are labeled 'SL' and 'SR'. The top cover has additional dimensions 'U' and 'T'.</p>
	<p>Sestava:</p> <p>Avtomatska protivlomna vrata z dvema stranskima deloma so opremljena:</p> <ul style="list-style-type: none">- z najsodobnejšim pogonom in mikroprocesorjem 16 STA,- elektro-mehanična ključavnica,- obesi za vratna krila in vozički za tiho delovanje vrat,- 1 kpl. alu profilov (barvano v RAL) s tesnilnimi gumami,- elektronski krmilnik s petimi funkcijami (avtomatsko letno, avtomatsko zimsko, enosmerno, stalno odprto in zaprto),- varnostne fotocelice,- senzorji RAD 270 AR,- aku baterija, ki omogoča delovanje vrat ob izpadu električne energije (do 100x),- opozorilni kontakt za motnje- pokrivna maska pogona z dvema stranskima pokrovoma dolžine mm- dva vratna krila s protivlomnim steklom- dva steklena stranska dela s protivlomnim steklom- tesnitev konstrukcije in vgrajenega stekla- barvanje oziroma eloksiranje alu profilov: RAL <p>Vrata se lahko povežejo z požarni alarm in sistem, na kontrolo pristopa, omogočajo daljinsko odpiranje vrat (daljinci in bazna postaja niso vključeni v ceno), nastavitve ure odpiranja in zapiranja vrat, nadzor vhoda preko kamere.</p>

Popis-vzorec

INVESTITOR_____

IZVAJALEC_____

OBJEKT_____

	<p>Opcija nadgradnje vrat:</p> <ul style="list-style-type: none">- vsa avtomatska vrata se lahko vežejo na ADM sistem record, kar pomeni centralni nadzor vseh avtomatskih vrat- MPV zaklepanje oziroma večtočkovno zaklepanje, kar omogoča večjo varnost pred vlomi (* nadgraditev možna pred vgraditvijo vrat)- redundant oziroma podvojen sistem (* nadgraditev možna pred vgraditvijo vrat)- vgraditev SSK ključa (gumb oziroma ključ za hitro njuno odpiranje vrat)
	<p>Opcijsko še:</p> <ul style="list-style-type: none">- Daljinsko odpiranje s sprejemnikom- Daljinci- Kontrola pristopa
	<p>Za montažo vrat potrebujemo:</p> <ul style="list-style-type: none">• kable nameščene glede na zahteve (GLEJ NAČRTI – ELEKTRIKA)• zaključeno zidavo (tudi tla)• ometene zidove ali• kovinske zaključke